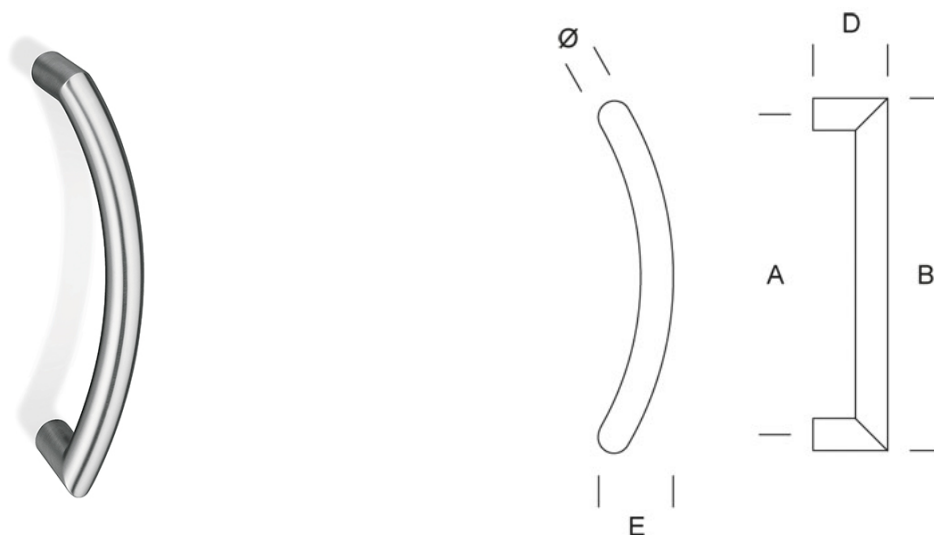


2CC.202.0060

MANIGLIONE CALANDRATO Ø30 CON SUPPORTI SALDATI A SPIGOLO A=600

Questo prodotto contribuisce ai crediti LEED®**Declare.**

Dimensioni: Ø 30 mm, A=600 mm, B=630 mm, E=105 mm, D=70 mm. Maniglione in acciaio Inox Aisi 316L. A barra calandrato con supporti saldati a spigolo. Impugnatura diametro Ø 30mm. Interasse supporti A=600 mm. Ingombro B=630 mm. Ingombro laterale E=105 mm. Sporgenza D=70 mm. Supporti rotondi Ø=30 come impugnatura. Possibilità di installazione su porte in alluminio, vetro, legno, PVC e sistemi misti per mezzo dei kit di fissaggio pba da ordinare in base al materiale. Accessori di protezione per fissaggio a vetro inclusi nella confezione. Dispositivo di fissaggio antieffrazione. Fissaggio pba di tipo D. Finitura standard satinata (lucida e altre finiture a richiesta).

2CC.202.0060

MANIGLIONE CALANDRATO Ø30 CON SUPPORTI SALDATI A SPIGOLO A=600

Acciaio Inox AISI 316L

	.26 - VERNICIATO Nero 9005 Lucido
	.44 - SATINATO
	.43 - LUCIDO
	.83 - PVD Black Satin
	.40 - VERNICIATO Nero 9005 Opaco
	.31 - VERNICIATO Bianco 9010
	.32 - VERNICIATO Grigio
	.38 - VERNICIATO Champagne
	.39 - VERNICIATO Bronze
	.56 - VERNICIATO Medium Bronze
	.36 - VERNICIATO Architectural Bronze
	.55 - VERNICIATO Oro
	.41 - VERNICIATO Argento
	.99 - VERNICIATO custom