


Art.

Descrizione

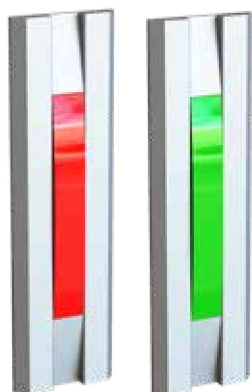

55030
55030BR
55030N

INDICATORE LUMINOSO ROSSO/VERDE

Frontale in alluminio anodizzato

Sistema di fissaggio a innesto senza viti a vista

Dimensioni esterne mm 140 x 40 x 6

Dimensioni circuito interne mm 118 x 27 x 17

Alimentazione 12/24 Vac/dc - 30 mA con un led acceso


Segnalazione rosso/verde a led ad alta efficienza

Jumper di selezione a luce fissa o lampeggiante

Comandi per la selezione del led con contatti N.A.

[Frontale argento](#)[Frontale bronzo](#)[Frontale nero](#)

A richiesta: Art. + BB segnalazione bianca/blu a led ad alta efficienza

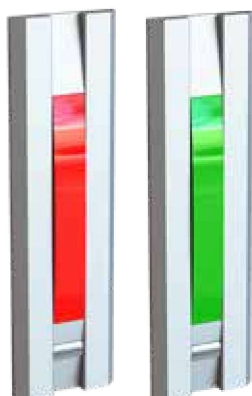

55031
55031BR
55031N

INDICATORE LUMINOSO ROSSO/VERDE CON PULSANTE

Frontale in alluminio anodizzato

Sistema di fissaggio a innesto senza viti a vista

Dimensioni esterne mm 140 x 40 x 6

Dimensioni circuito interne mm 118 x 27 x 17

Alimentazione 12/24 Vac/dc - 30 mA con un led acceso

Segnalazione rosso/verde a led ad alta efficienza

Jumper di selezione a luce fissa o lampeggiante

Comandi per la selezione del led con contatti N.A.

Pulsante di apertura o chiamata con contatto N.A.

[Frontale argento](#)[Frontale bronzo](#)[Frontale nero](#)

A richiesta: Art. + BB segnalazione bianca/blu a led ad alta efficienza



55033
55033BR
55033N

PORTER CITOFONICO

Frontale in alluminio anodizzato

Sistema di fissaggio a innesto senza viti a vista

Dimensioni esterne mm 140 x 40 x 6

Dimensioni circuito interne mm 118 x 28 x 19

Alimentazione: 12 Vdc - 10 mA in stand-by/100 mA in funzione

Pulsante di chiamata con led blu di segnalazione del collegamento con la cornetta

Sistema amplificato dotato di altoparlante e microfono compatibile con citofoni standard a 5 fili

Regolazioni separate dei volumi di altoparlante e microfono tramite trimmers

[Frontale argento](#)[Frontale bronzo](#)[Frontale nero](#)