


Art.	Descrizione
56611A	ELETTRONICA DI GESTIONE CONTROLLO ACCESSI STAND-ALONE Circuito elettronico in scatola in ABS colore grigio Dimensioni scatola mm : mm 160 x 100 x 43 Alimentazione: 12/24 Vac/dc Corrente assorbita: 100 mA in stand-by / 600 mA a 12 Vac/dc o 300 mA a 24 Vac/dc con relè attivo e periferica collegata. Display LCD a 3 digit colore rosso per le programmazioni e la visualizzazione degli stati operativi del sistema 4 tasti per la programmazione con le funzioni di: Up- Down -Function/Esc-Enter Ingresso per il pulsante di apertura dall'interno Ingresso comando di blocco Ingresso sensore di anta Buzzer di segnalazione Relè con contatti C./N.A./N.C. (24 Vdc /5 A max) temporizzabile da 1 a 60 sec. per l'apertura elettroserratura o selezionabile in funzionamento bistabile Relè di allarme (24Vac/dc-1A max su carico resistivo) selezionabile/disattivabile per la funzione di: - porta forzata - apertura prolungata dell'anta da 0 – 60 sec - anti-tamper Collegamento con le periferiche tramite cavo flat 10 poli o RS-485 Fino a 490 utenti memorizzabili Memorizzazione tramite tessera, transponder, Dallas o codice di abilitazione Cancellazione utente singolo o totale Funzioni: - Abilitazione del PIN di accesso in programmazione - Registrazione Master di Programmazione, Cancellazione singola, - Cancellazione totale - Registrazione nuovi utenti - Registrazione PIN utenti da 1 – 10 digit - Registrazione posizionale - Lettura posizionale tessera/codice - Cancellazione singola - Cancellazione posizionale singoli utenti - Cancellazione Totale - Regolazione Tempo relè - Visualizzazione numero totale tessere

Impiego: sistema stand-alone per controllo degli accessi. Permette la memorizzazione degli utenti tramite Master. Di semplice installazione e programmazione, può essere utilizzato per attivare una elettroserratura o una motorizzazione.


ATTENZIONE: le 4 tessere o 4 chiavi Dallas da utilizzare come Master non sono comprese nella confezione e devono essere acquistate separatamente




55612PD

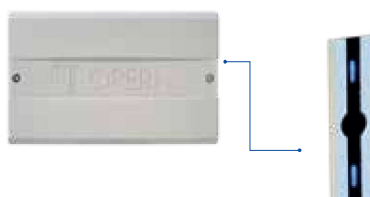


55614PD

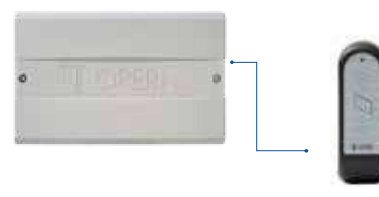


55614

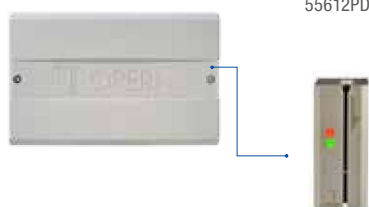

55613

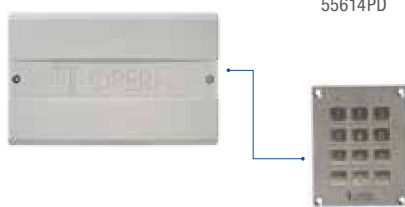

55612SS

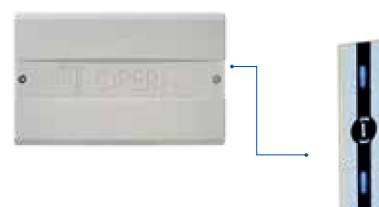

55618PD