

BLOKKO



IL SOSTEGNO PER **SCURI** IN PRESENZA DI **CAPPOTTO**

Le quote interassi dei cardini degli scuri esistenti possono essere diverse tra loro e ciò rende **il fissaggio degli scuri tanto complicato da doverne prevedere la sostituzione.**

BLOKKO offre un'ampia superficie di applicazione del cardine, sulla quale, una volta terminato il lavoro di finitura del cappotto, basterà avvitare il cardine DF, senza foratura.


BLOKKO GARANTISCE UN VALORE DI TRASMITTANZA PERFETTAMENTE ALLINEATO ALL'EFFICIENTAMENTO DEL CAPPOTTO.



BLOKKO
PERMETTE IL
FISSAGGIO
DEGLI SCURI IN
PRESENZA DI
CAPPOTTO




BLOKKO sostiene gli **scuri** in facciata, in seguito alla posa del cappotto. È estremamente **resistente**, sparisce completamente alla vista. Il fissaggio in facciata di **BLOKKO** avviene tramite l'utilizzo di appositi morsetti.

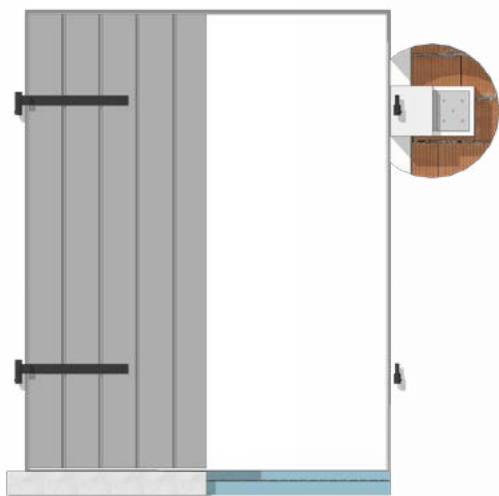

TEST & PERFORMANCE

BLOKKO, abbinato ai cardini DeFAVERI, è stato sottoposto a severi **stress test in laboratorio** per testare la resistenza al carico del vento (norma EN 1932) e la resistenza alle operazioni meccaniche ripetute (norma EN 14201).

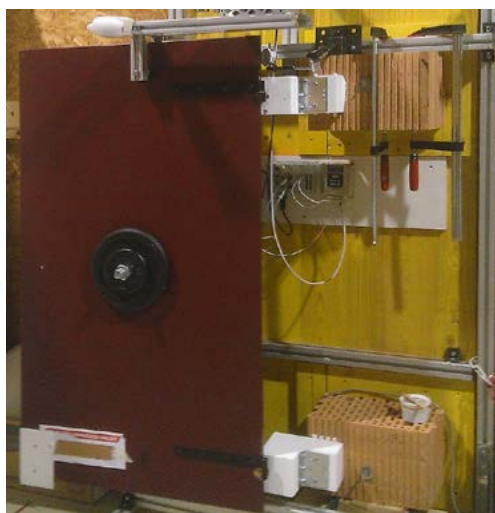


BLOKKO SCURI AL SICURO



DISPONIBILE
IN 5 SPESSORI


PER ADATTARSI ALLA
PROFONDITÀ DEL
CAPPOTTO

BLOKKO è realizzato con un materiale a **bassa conducibilità**, con valore $\lambda 0,046 \text{ W/mK}$. L'installazione di **BLOKKO** prevede l'utilizzo esclusivo dei **cardini DeFAVERI**, disponibili nelle varianti per **scuri tradizionali** o a **impacchettamento**.

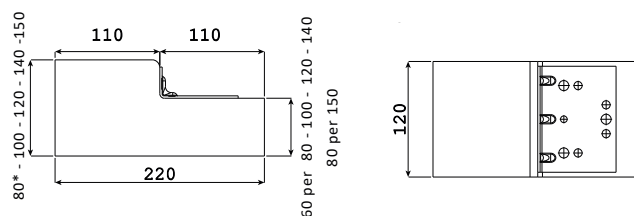


*BLOKKO da 80 è privo di staffa metallica

CARDINE DF

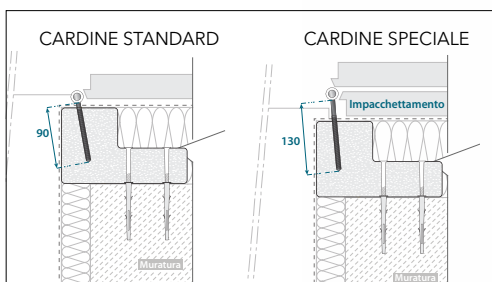

GAMMA



BLOKKO è disponibile in 5 spessori (150, 140, 120, 100 e 80 millimetri).

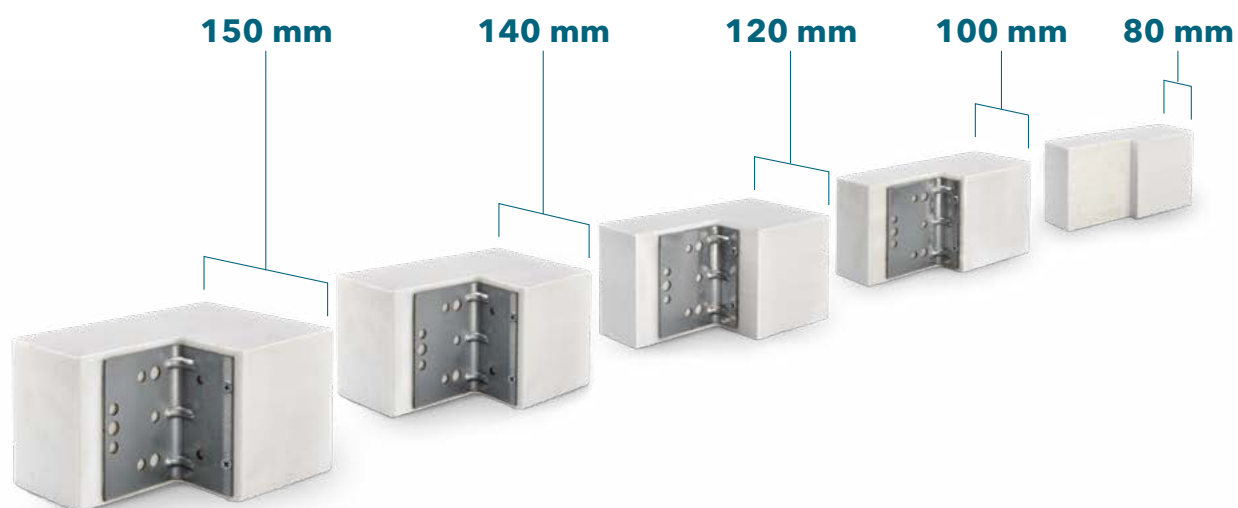

ACCESSORI



CARDINI STANDARD

confezione da 12 pezzi - ral 9005



CARDINI SPECIALI IMPACCHETTAMENTO

confezione da 12 pezzi - ral 9005




CILINDRO FERMAPERSIANE

barre da 1100 mm con Ø 90 mm



BLOKKETTO FERMA SPAGNOLETTA



MORSETTO

conf. da 1 pz



RONDELLA

per cardine DF
conf. da 30 pz



TAPPO

per cardine DF
conf. da 30 pz




BLOKKO SCURI AL SICURO

FISSAGGIO

L'utilizzo del collante e del fissaggio meccanico garantisce una tenuta sicura. Terminato il lavoro di finitura del cappotto, basterà avvitare il cardine DeFAVERI direttamente sul BLOKKO senza necessità di preforo.

I cardini vengono forniti separatamente, in quanto dipendono dal diametro del perno 10 o 12 e dalla lunghezza del gambo 90 soluzione standard, 130 per impacchettamento.

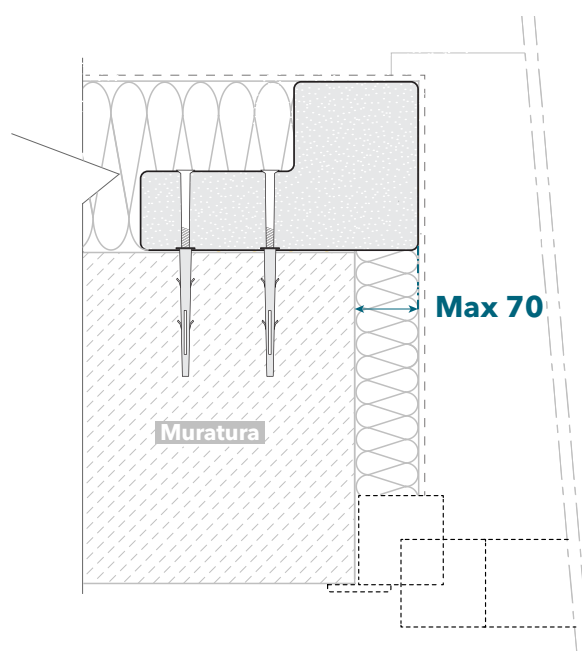

CONFEZIONE

BLOKKO viene fornito in confezioni da 12 pezzi per scatola.



CARATTERISTICHE TECNICHE

BLOKKO	Prestazione	Norma tecnica armonizzata
Cicli di prova con cardine lubrificato in esercizio continuo	7000+1%	UNI EN14648:2008
Massa dell'anta in dimensioni standard	40 kg	UNI EN14648:2008
Sicurezza	1	UNI EN14648:2008
Resistenza alla corrosione	Cardine classe 4 Grano classe 2	UNI EN1670
Stress di compressione del 10%	3,5 N/mm ²	EN826
Coefficiente di conducibilità termica	0,0459 W/mK	EN12667
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo	25 µ	EN12086-1
Resistenza al fuoco	E (B2) normale infiammabilità	EN13501-1
Max capacità di assorbimento d'acqua 28 gg	5%	EN12087
Densità	200 kg/m ³	/

BLOKKETTO FERMA SPAGNOLETTA	Prestazione	Norma tecnica armonizzata
Forza di estrazione vite con lunghezza di ancoraggio di 40 mm	Ø 4.5mm (N) 979 Ø 7.5mm (N) 1875	Test interno
Modulo elastico	74 N/mm ²	Test interno
Stress di compressione del 10%	3,5 N/mm ²	EN826
Stress di compressione del 2%	1,48 N/mm ²	EN826
Coefficiente di conducibilità termica	0,0459 W/mK	EN12667
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo	25 µ	EN12086-1
Resistenza al fuoco	E (B2) normale infiammabilità	EN13501-1
Max capacità di assorbimento d'acqua 28 gg	5%	EN12087
Densità	200 kg/m ³	/