


Cordini costruiti con corda statica in poliammide da 10.5 mm.

Non dotati di assorbitore di energia, utilizzabili come cordini di posizionamento o come dispositivi di ancoraggio con resistenza 22 kN.

Sistema di cucitura e protezione delle asole in corda incredibilmente compatto e robusto, comprensivo di gommino antirotazione per il moschettone.

## DOUBLE + 0981 + 2x2017 155 cm

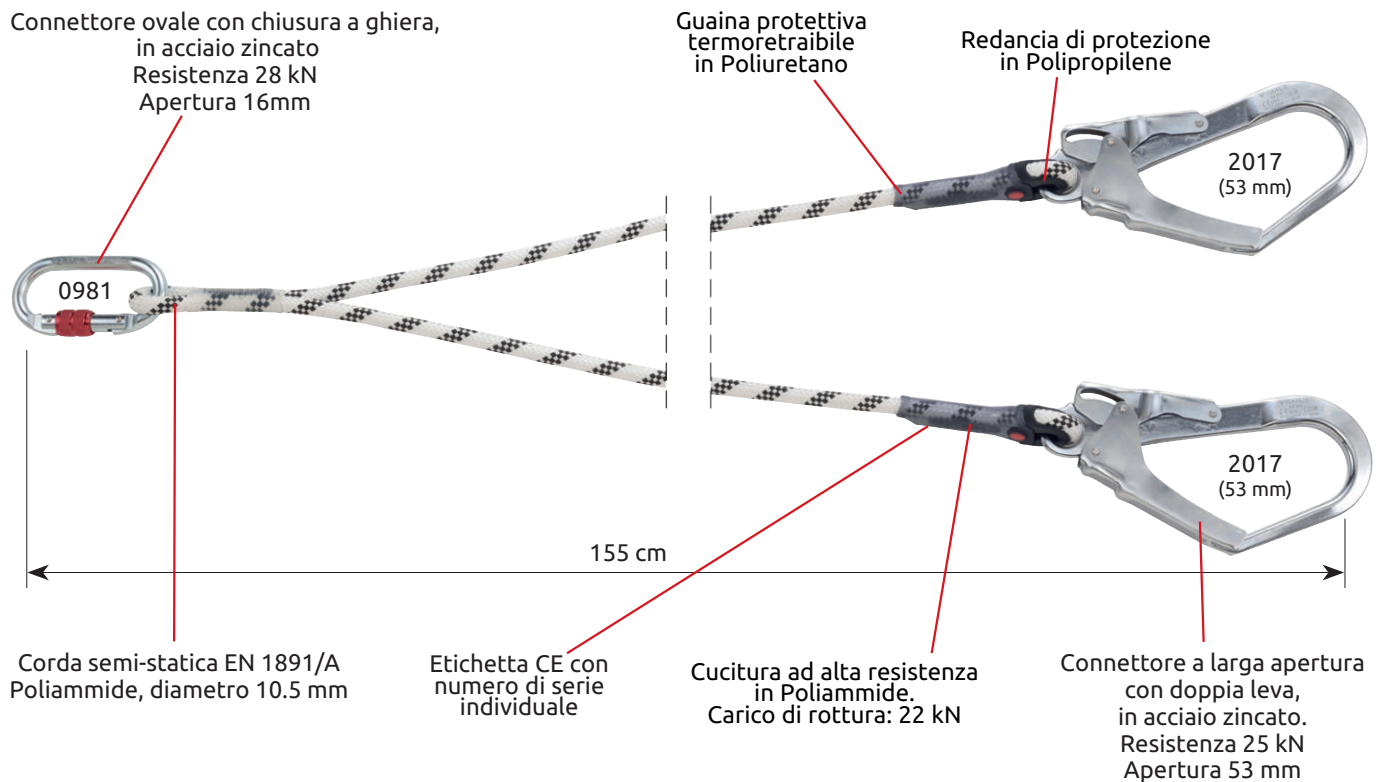

Art.	Descrizione articolo	Peso		CE	
		g		EN 354	EN 795/B
203008	ROPE LANYARD DOUBLE + 0981 + 2x2017 155 cm	1365		•	