



KIT PROLUNGA PER ISOLAMENTO ESTERNO ISOTHER

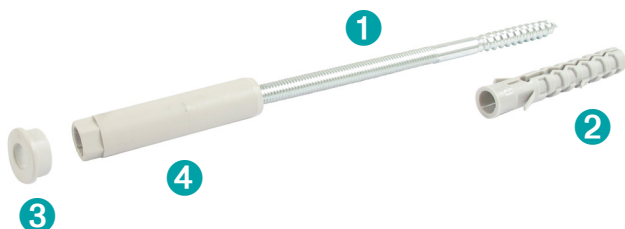



Esempio di applicazione

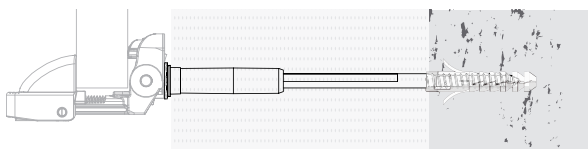

Punti di forza

- Ideale per il solido fissaggio di fermapersiana, puntaletti, applique e altri accessori leggeri in facciata, evitando il ponte termico.
- 3 Lunghezze disponibili : 195, 245, 295 mm.
- Ogni prolunga è composta da 1 speciale tirafondo in acciaio zn di lunghezza variabile L150-250 mm **1** + 1 tassello nylon **2** + 1 prolunga nylon d.6, d.8 o d.10 (**3+4**). La scelta della conformità del fissaggio nella muratura è a carico del professionista.
- Prolunga compatibile sia con viti filetto legno D6, D8 o D10 che con viti con filetto metrico M6, M8 o M10.
- Boccola di copertura **3** in dotazione. Maschera l'inserto esagonale e garantisce un'ottima finitura.
- Carico massimo : 2 kg.
- Non adatto per i cardini.

KIT PROLUNGA PER ISOLAMENTO ESTERNO ISOTHER

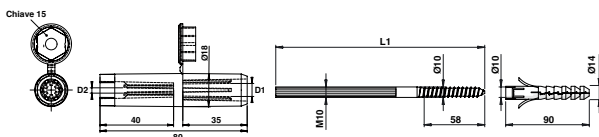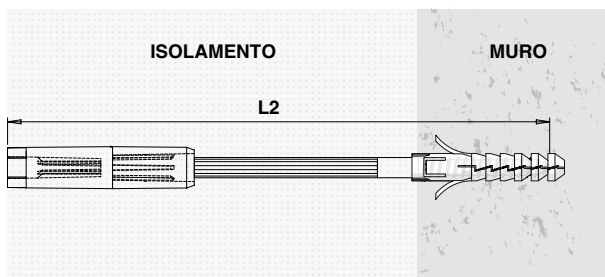

62ISOT..

KIT PROLUNGA PER ISOLAMENTO ESTERNO ISOTHER

Cod.		Tirafondo in acciaio		Spessore isolamento max	Prolunga nylon		
		L1	L2		D1	D2	
62ISOT615I		150	195	130	10	6	20
62ISOT620I		200	245	180	10	6	20
62ISOT625I		250	295	230	10	6	20
62ISOT815I		150	195	130	10	8	20
62ISOT820I		200	245	180	10	8	20
62ISOT825I		250	295	230	10	8	20
62ISOT115I		150	195	130	10	10	20
62ISOT120I		200	245	180	10	10	20
62ISOT125I		250	295	230	10	10	20