



**CILINDRI OVALI - 5 PERNI**  
**OVAL CYLINDERS - 5 PINS**



**DOPPIO CILINDRO - DOUBLE CYLINDER**

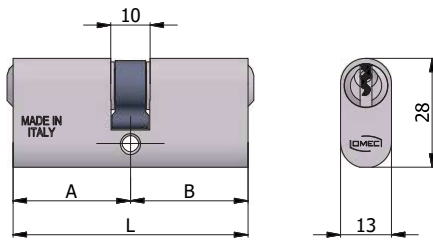

**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:** Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotti in ottone nichelato con guida-chiave - PERNI e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Chiavi in ottone nichelato.

**FUNZIONAMENTO:** Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

**PARTI IN DOTAZIONE:** 3 chiavi.

**VARIANTI A RICHIESTA:** Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

**CONSTRUCTIVE FEATURES:** High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plugs - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel vertical cam - Nickel-plated brass keys.

**WORKING:** Turn the key 360° - The keys are dependent and cannot operate on the cylinder if on the other side the key was inserted and turned.

**PROVIDED WITH:** 3 keys.

**ON REQUEST:** Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B	Pin	Key	kg	Box	Box
140/02 L	47	23,5	23,5	4	103/04	0,09	1	10
140/03 L	54	27	27	5	103/05	0,10	1	10
140/04 L	60	30	30	5	103/05	0,11	1	10
140/05 L	60	27	33	5	103/05	0,11	1	10
140/06 L	70	35	35	5	103/05	0,13	1	10
140/07 L	70	27	43	5	103/05	0,13	1	10
140/08 L	80	40	40	5	103/05	0,15	1	10
140/09 L	80	27	53	5	103/05	0,15	1	10
140/10 L	64	27	37	5	103/05	0,12	1	10
140/11 L	65	30	35	5	103/05	0,12	1	10
140/12 L	96	43	53	5	103/05	0,16	1	5
140/13 L	106	53	53	5	103/05	0,18	1	5
140/14 L	70	30	40	5	103/05	0,13	1	10
140/15 L	75	30	45	5	103/05	0,13	1	10
140/16 L	75	35	40	5	103/05	0,13	1	10
140/17 L	80	35	45	5	103/05	0,14	1	10
140/18 L	80	30	50	5	103/05	0,14	1	10
140/19 L	85	40	45	5	103/05	0,15	1	10
140/20 L	90	40	50	5	103/05	0,15	1	5
140/21 L	90	45	45	5	103/05	0,15	1	5