


SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS

CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD.01435

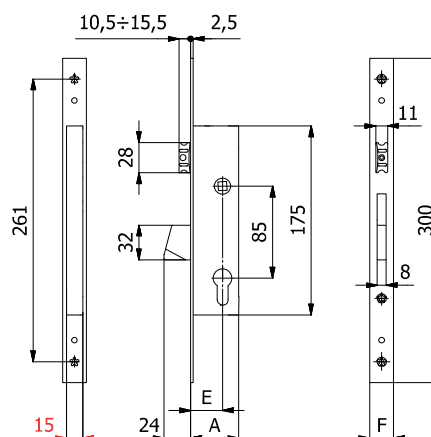

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system- Nickel-plated special alloy latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F	A	mandate throws	kg		
1400S.25.16	25	16	40	1	0,40	1	5
1400S.25.22	25	22	40	1	0,44	1	5
1400S.25.25	25	25	40	1	0,46	1	5
1400S.30.16	30	16	45	1	0,43	1	5
1400S.30.22	30	22	45	1	0,46	1	5
1400S.30.25	30	25	45	1	0,48	1	5
1400S.35.16	35	16	50	1	0,45	1	5
1400S.35.22	35	22	50	1	0,49	1	5
1400S.35.25	35	25	50	1	0,51	1	5