



CILINDRI OVALI - 5 PERNI
OVAL CYLINDERS - 5 PINS



DOPPIO CILINDRO CON POMOLO - DOUBLE CYLINDER WITH KNOB

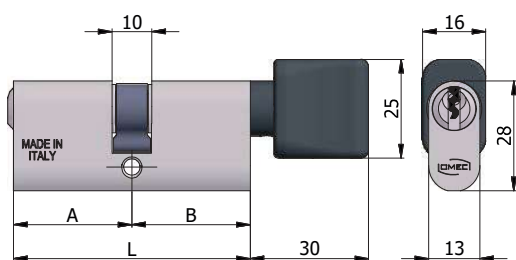

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - Perni e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Pomolo in nylon nero - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plug - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel vertical cam - Black nylon knob - Nickel-plated brass keys.



WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

| COD. | L | A | B | Pin | Key | kg | Box | Box |
|----------|----|----|----|-----|--------|------|-----|-----|
| 143/03 L | 54 | 27 | 27 | 5 | 103/05 | 0,12 | 1 | 10 |
| 143/04 L | 60 | 30 | 30 | 5 | 103/05 | 0,12 | 1 | 5 |
| 143/05 L | 60 | 27 | 33 | 5 | 103/05 | 0,12 | 1 | 5 |
| 143/06 L | 60 | 33 | 27 | 5 | 103/05 | 0,12 | 1 | 5 |
| 143/07 L | 70 | 35 | 35 | 5 | 103/05 | 0,14 | 1 | 5 |
| 143/08 L | 70 | 27 | 43 | 5 | 103/05 | 0,14 | 1 | 5 |
| 143/09 L | 70 | 43 | 27 | 5 | 103/05 | 0,14 | 1 | 5 |
| 143/10 L | 80 | 40 | 40 | 5 | 103/05 | 0,17 | 1 | 5 |
| 143/11 L | 80 | 27 | 53 | 5 | 103/05 | 0,17 | 1 | 5 |
| 143/12 L | 80 | 53 | 27 | 5 | 103/05 | 0,17 | 1 | 5 |

DOPPIO CILINDRO CON POMOLO - DOUBLE CYLINDER WITH KNOB

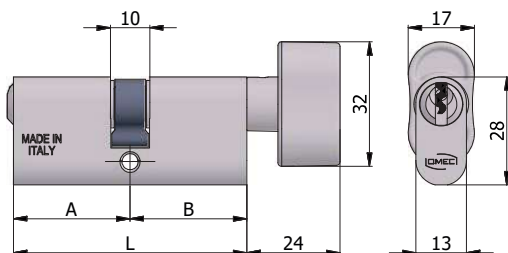

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - Perni e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plug - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel vertical cam - Satin nickel-plated special alloy knob - Nickel-plated brass keys.

WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

| COD. | L | A | B | Pin | Key | kg | Box | Box |
|-----------|----|----|----|-----|--------|------|-----|-----|
| 143/03B L | 54 | 27 | 27 | 5 | 103/05 | 0,17 | 1 | 10 |
| 143/04B L | 60 | 30 | 30 | 5 | 103/05 | 0,17 | 1 | 5 |
| 143/05B L | 60 | 27 | 33 | 5 | 103/05 | 0,17 | 1 | 5 |
| 143/06B L | 60 | 33 | 27 | 5 | 103/05 | 0,17 | 1 | 5 |
| 143/07B L | 70 | 35 | 35 | 5 | 103/05 | 0,19 | 1 | 5 |
| 143/08B L | 70 | 27 | 43 | 5 | 103/05 | 0,19 | 1 | 5 |
| 143/09B L | 70 | 43 | 27 | 5 | 103/05 | 0,19 | 1 | 5 |
| 143/10B L | 80 | 40 | 40 | 5 | 103/05 | 0,22 | 1 | 5 |
| 143/11B L | 80 | 27 | 53 | 5 | 103/05 | 0,22 | 1 | 5 |
| 143/12B L | 80 | 53 | 27 | 5 | 103/05 | 0,22 | 1 | 5 |