



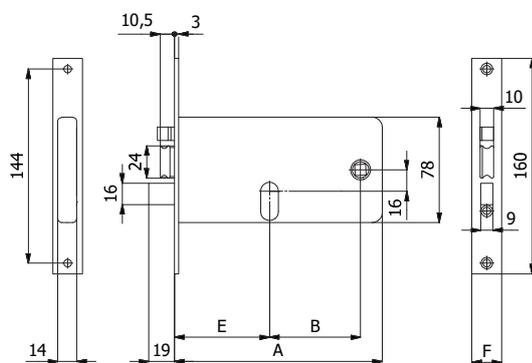

CATENACCIO E SCROCCO - DEAD AND LATCH BOLT

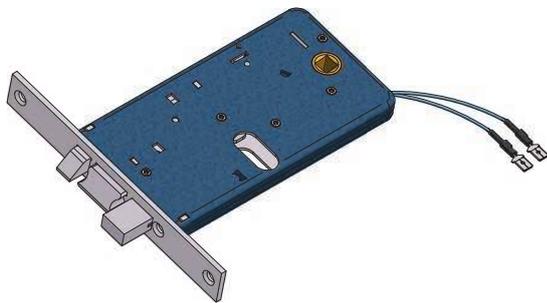

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio nichelato e cromato - Catenaccio e scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in ottone foro \varnothing 8 mm - Gruppo bobine cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Nickel and chrome-plated steel forend - Nickel-plated special alloy dead and latch bolt - Nickel-plated steel piston - Brass square spindle device \varnothing 8 mm - Coil set cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

WORKING: Key driven dead bolt - Key, handle, remote control or push-button cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.



HOLD OPEN DEVICE: With push-button cod. 059, it is possible to block the electric lock in its "open" position.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw, assembling instructions.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
778	70	16	153	67	2	0,63	1	10
778/F22	70	22	153	67	2	0,65	1	10
878	80	16	163	67	2	0,70	1	10
878/F22	80	22	163	67	2	0,72	1	10

SCROCCO CON MANDATA - LATCH BOLT WITH THROW
CON DISPOSITIVO PER ESCLUSIONE MANDATA - WITH THROW EXCLUSION SYSTEM

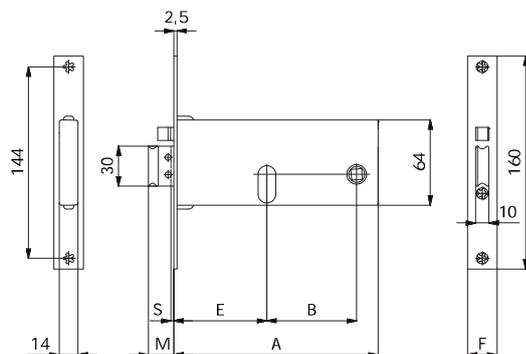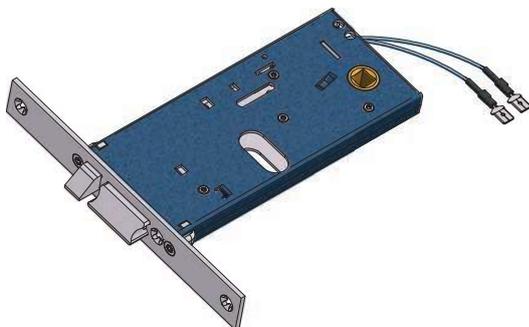

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in ottone foro \varnothing 8 mm - Gruppo bobine cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Mandata comandata dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy latch bolt - Nickel-plated steel piston - Brass square spindle device \varnothing 8 mm - Coil set cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

WORKING: Key driven throw - Key, handle, remote control or push-button cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.

HOLD OPEN DEVICE: With push-button cod. 059, it is possible to block the electric lock in its "open" position.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw, assembling instructions.

COD.	E	F	A	B	M	S	mandate throws	kg		
388	60	16	133	47	19	-	1	0,49	1	10
388/F22	60	22	133	47	19	-	1	0,51	1	10
788	70	16	153	67	19	-	1	0,54	1	10
788/F22	70	22	153	67	19	-	1	0,56	1	10
788-TT/F15	70	14,6	153	67	24	6	1	0,55	1	10
888	80	16	163	67	19	-	1	0,55	1	10
888/F22	80	22	163	67	19	-	1	0,57	1	10
888-TT/F15	80	14,6	163	67	24	6	1	0,56	1	10

