
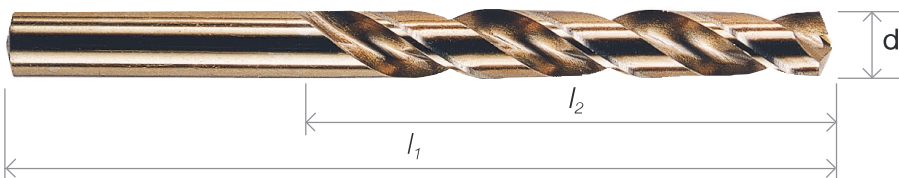


01120

Punte elicoidali al cobalto 8%, esecuzione interamente rettificata, serie corta


Cobalt twist drills ground from the solid / Forets cylindriques au cobalt entièrement rectifiés

Broca helicoidal rectificada de cobalto / Kobalt Spiralbohrer



d h8	l_2	l_1		cod.	€ cad/each
0,3	3	19	10	011200030	
0,35	4	19	10	011200035	
0,4	5	20	10	011200040	
0,45	5	20	10	011200045	
0,5	6	22	10	011200050	
0,55	7	24	10	011200055	
0,6	7	24	10	011200060	
0,65	8	26	10	011200065	
0,7	9	28	10	011200070	
0,75	9	28	10	011200075	
0,8	10	30	10	011200080	
0,85	10	30	10	011200085	
0,9	11	32	10	011200090	
0,95	11	32	10	011200095	
1	12	34	10	011200100	
1,1	14	36	10	011200110	
1,2	16	38	10	011200120	
1,25	16	38	10	011200125	
1,3	16	38	10	011200130	
1,4	18	40	10	011200140	
1,5	18	40	10	011200150	
1,6	20	43	10	011200160	
1,7	20	43	10	011200170	
1,75	22	46	10	011200175	
1,8	22	46	10	011200180	
1,9	22	46	10	011200190	
2	24	49	10	011200200	
2,1	24	49	10	011200210	
2,2	27	53	10	011200220	
2,25	27	53	10	011200225	

d h8	l_2	l_1		cod.	€ cad/each
2,3	27	53	10	011200230	
2,4	30	57	10	011200240	
2,5	30	57	10	011200250	
2,6	30	57	10	011200260	
2,7	33	61	10	011200270	
2,75	33	61	10	011200275	
2,8	33	61	10	011200280	
2,9	33	61	10	011200290	
3	33	61	10	011200300	
3,1	36	65	10	011200310	
3,2	36	65	10	011200320	
3,25	36	65	10	011200325	
3,3	36	65	10	011200330	
3,4	39	70	10	011200340	
3,5	39	70	10	011200350	
3,6	39	70	10	011200360	
3,7	39	70	10	011200370	
3,75	39	70	10	011200375	
3,8	43	75	10	011200380	
3,9	43	75	10	011200390	
4	43	75	10	011200400	
4,1	43	75	10	011200410	
4,2	43	75	10	011200420	
4,25	43	75	10	011200425	
4,3	47	80	10	011200430	
4,4	47	80	10	011200440	
4,5	47	80	10	011200450	
4,6	47	80	10	011200460	
4,7	47	80	10	011200470	
4,75	47	80	10	011200475	

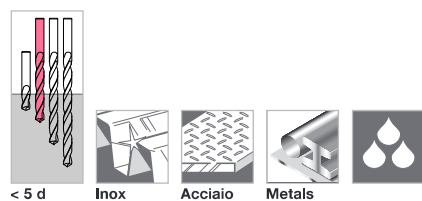

Velocità di taglio consigliata / Recommended cutting speed
Acciaio / Steel - 15 m/min
Inox - 8 m/min



Abs

L'alta percentuale di Cobalto(e Molibdeno) rende questa punta particolarmente resistente alle sollecitazioni meccaniche e termiche e, pertanto, è adatta alle lavorazioni dell'acciaio inox e degli acciai resistenti al calore, di tutti gli acciai alto legati e delle leghe molto tenaci (Acciai al Ni Cr, hastelloy, nimonin, inconel). High performances in cutting stainless steel, alloy steel up to $R \leq 1400 \text{ N/mm}^2$. / Pour percer l'acier inox et l'acier allié avec $R \leq 1400 \text{ N/mm}^2$. Para taladrar acero inox $R \leq 1400 \text{ N/mm}^2$. / Einsatz: Geeignet für legierte Stähle bis $R \leq 1400 \text{ N/mm}^2$ Zug-Festigkeit Korrosionsbeständige Stähle (V 2A - V 4A etc.), Säure und Hitzebeständige, Grauguss und Stahlguss.

19 pcs - Ø 1÷10 x 0,5 mm
01135301 €

25 pcs - Ø 1÷13 x 0,5 mm
01135302 €

d h8	l_2	l_1		cod.	€ cad/each
4,8	52	86	10	011200480	
4,9	52	86	10	011200490	
5	52	86	10	011200500	
5,1	52	86	10	011200510	
5,2	52	86	10	011200520	
5,25	52	86	10	011200525	
5,3	52	86	10	011200530	
5,4	57	93	10	011200540	
5,5	57	93	10	011200550	
5,6	57	93	10	011200560	
5,7	57	93	10	011200570	
5,75	57	93	10	011200575	
5,8	57	93	10	011200580	
5,9	57	93	10	011200590	
6	57	93	10	011200600	
6,1	63	101	10	011200610	
6,2	63	101	10	011200620	
6,25	63	101	10	011200625	
6,3	63	101	10	011200630	
6,4	63	101	10	011200640	
6,5	63	101	10	011200650	
6,6	63	101	10	011200660	
6,7	63	101	10	011200670	
6,75	69	109	10	011200675	
6,8	69	109	10	011200680	
6,9	69	109	10	011200690	
7	69	109	10	011200700	
7,1	69	109	5	011200710	
7,2	69	109	5	011200720	
7,25	69	109	5	011200725	
7,3	69	109	5	011200730	
7,4	69	109	5	011200740	
7,5	69	109	5	011200750	
7,6	75	117	5	011200760	
7,7	75	117	5	011200770	
7,75	75	117	5	011200775	
7,8	75	117	5	011200780	
7,9	75	117	5	011200790	
8	75	117	5	011200800	
8,1	75	117	5	011200810	
8,2	75	117	5	011200820	
8,25	75	117	5	011200825	
8,3	75	117	5	011200830	
8,4	75	117	5	011200840	
8,5	75	117	5	011200850	
8,6	81	125	5	011200860	
8,7	81	125	5	011200870	
8,75	81	125	5	011200875	
8,8	81	125	5	011200880	
8,9	81	125	5	011200890	
9	81	125	5	011200900	
9,1	81	125	5	011200910	
9,2	81	125	5	011200920	
9,25	81	125	5	011200925	
9,3	81	125	5	011200930	
9,4	81	125	5	011200940	
9,5	81	125	5	011200950	
9,6	87	133	5	011200960	
9,7	87	133	5	011200970	
9,75	87	133	5	011200975	

d h8	l_2	l_1		cod.	€ cad/each
9,8	87	133	5	011200980	
9,9	87	133	5	011200990	
10	87	133	5	011201000	
10,1	87	133	5	011201010	
10,2	87	133	5	011201020	
10,25	87	133	5	011201025	
10,3	87	133	5	011201030	
10,4	87	133	5	011201040	
10,5	87	133	5	011201050	
10,6	87	133	5	011201060	
10,7	94	142	5	011201070	
10,75	94	142	5	011201075	
10,8	94	142	5	011201080	
10,9	94	142	5	011201090	
11	94	142	5	011201100	
11,1	94	142	5	011201110	
11,2	94	142	5	011201120	
11,25	94	142	5	011201125	
11,3	94	142	5	011201130	
11,4	94	142	5	011201140	
11,5	94	142	5	011201150	
11,6	94	142	5	011201160	
11,7	94	142	5	011201170	
11,75	94	142	5	011201175	
11,8	94	142	5	011201180	
11,9	101	151	5	011201190	
12	101	151	5	011201200	
12,1	101	151	5	011201210	
12,2	101	151	5	011201220	
12,25	101	151	5	011201225	
12,3	101	151	5	011201230	
12,4	101	151	5	011201240	
12,5	101	151	5	011201250	
12,6	101	151	5	011201260	
12,7	101	151	5	011201270	
12,75	101	151	5	011201275	
12,8	101	151	5	011201280	
12,9	101	151	5	011201290	
13	101	151	5	011201300	
13,25	108	160	3	011201325	
13,5	108	160	3	011201350	
13,75	108	160	3	011201375	
14	108	160	3	011201400	
14,25	114	169	3	011201425	
14,5	114	169	3	011201450	
14,75	114	169	3	011201475	
15	114	169	3	011201500	
15,25	120	178	3	011201525	
15,5	120	178	3	011201550	
15,75	120	178	3	011201575	
16	120	178	3	011201600	
16,5	125	184	1	011201650	
17	125	184	1	011201700	
17,5	130	191	1	011201750	
18	130	191	1	011201800	
18,5	135	198	1	011201850	
19	135	198	1	011201900	
19,5	140	205	1	011201950	
20	140	205	1	011202000	