




## BETA 944MH

Chiavi a bussola esagonale profonda tipo lungo con impugnatura Morphos



### Certificazioni e Norme



## Caratteristiche

Studiato per ridurre l'affaticamento e garantire una trasmissione di coppia elevata anche nelle applicazioni più impegnative.

### BUSSOLA ESAGONALE TIPO LUNGO

La lunghezza consente di operare su elementi profondi. Spessore ridotto per avviti rapidi anche in spazi ristretti.

### CONTROLLO E PRECISIONE


La forma ergonomica e gli appoggi progettati per indice e pollice garantiscono una presa stabile e un centraggio preciso della lama sulla vite. Anche con mani sporche o guanti, si ottiene massima direzionalità e sicurezza durante l'uso.

### ELEVATA TRASMISSIONE DI COPPIA

L'innovativa impugnatura trimateriale, con anima rigida in polipropilene e inserti morbidi a doppia morbidezza, assicura una trasmissione efficace e costante della forza. Le zone a deformazione controllata si adattano ai punti di contatto del palmo, migliorando la spinta e l'efficienza nel serraggio.

### RESISTENZA E DURATA

La lama in acciaio cromato con finitura sabbata offre protezione contro corrosione e usura. La punta fosfatata nera garantisce un accoppiamento preciso con la vite e riduce il rischio di slittamenti, prolungando la vita dell'utensile.

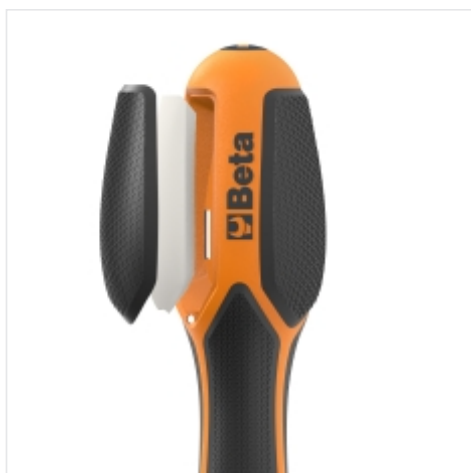

### STRUTTURA TRIMATERIALE

L'anima rigida interna in polipropilene è abbinata a inserti morbidi ad alta aderenza, per garantire una trasmissione di coppia superiore.



### DEFORMAZIONE CONTROLLATA

Le aree morbide si deformano in modo controllato, adattandosi al punto di contatto e amplificando la spinta senza affaticare la mano.



### ANTIROTOLAMENTO

La forma a sezione triangolare previene il rotolamento sul banco da lavoro, migliorando sicurezza e stabilità d'appoggio.

## Dimensioni



## Certificazioni e Norme

## Referenze

	Art.	Ø mm	L mm	L1 mm	A1 mm	A mm	Ø mm
009441003	944MH 4	4	246	125	20	3,0	6,5
009441004	944MH 5	5	246	125	25	3,5	7,6
009441005	944MH 5,5	5,5	246	125	30	4,0	8,2
009441006	944MH 6	6	246	125	35	5,0	8,8
009441007	944MH 7	7	246	125	35	6,0	10
009441008	944MH 8	8	258	125	50	7,0	11,2
009441009	944MH 9	9	258	125	50	8,0	12,6
009441010	944MH 10	10	258	125	50	8,5	13,8
009441011	944MH 11	11	258	125	50	9,0	15,1
009441012	944MH 12	12	258	125	50	9,5	16,4
009441013	944MH 13	13	258	125	55	10,5	17,6
009441014	944MH 14	14	258	125	55	11,5	18,8

**Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web**

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.

