# ISSIMA

CARICO MAX Kg 150 | GARANZIA 5 ANNI | NORMATIVA EUROPEA | CONFORME EUROPEA EN 131

TÜVRheinland CERTIFIED — Type Approved Safety Regular Production Surveillance — www.tuv.com ID 111294764

STP 1971



**Scala apribile:**

Scala apribile di tipo industriale idonea anche per uso domestico, gradini con superficie antiscivolo, piattaforma ribaltabile automaticamente e parapetto di sicurezza.

**Caratteristiche:**

- Montanti rettangolari da mm 70x20
- Gradini piani con superficie antiscivolo da mm 80x30
- Gradini fissati al montante con sistema di espansione e ribordatura
- Alzata mm 250
- Piattaforma in ABS da mm 275x260
- Vaschetta porta oggetti in ABS
- Tappi antisdrucciolo alle estremità dei montanti
- Portata kg 150
- **CERTIFICATA DA TÜV Rheinland**




- **Piattaforma in polipropilene con fermo di sicurezza**



- **Corrimano:**
- realizzato in tubo quadro di alluminio da mm 25x25 Da cm 77 (a richiesta)

■ *COD: A50CORR67065*

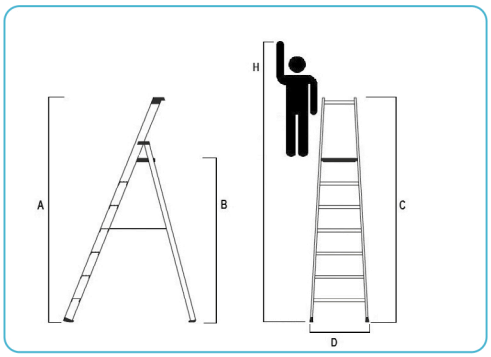


| CODICE | A(m) | B(m) | C(m) | D(m) | H(m) | N. Gr. * | Kg | M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A07IS150 | 1,28 | 0,66 | 1,36 | 0,434 | 2,66 | 3 | 5,00 | 0,08 |
| A07IS175 | 1,51 | 0,89 | 1,61 | 0,459 | 2,89 | 4 | 5,90 | 0,10 |
| A07IS200 | 1,74 | 1,12 | 1,86 | 0,484 | 3,12 | 5 | 6,80 | 0,13 |
| A07IS225 | 1,97 | 1,35 | 2,11 | 0,509 | 3,35 | 6 | 7,66 | 0,15 |
| A07IS250 | 2,20 | 1,58 | 2,36 | 0,534 | 3,58 | 7 | 8,68 | 0,18 |
| A07IS275 | 2,43 | 1,81 | 2,61 | 0,559 | 3,81 | 8 | 9,50 | 0,20 |
| A07IS300 | 2,66 | 2,04 | 2,86 | 0,584 | 4,04 | 9 | 11,60 | 0,23 |
| A07IS325 | 2,89 | 2,27 | 3,11 | 0,609 | 4,27 | 10 | 12,50 | 0,27 |
| A07IS350 | 3,12 | 2,50 | 3,36 | 0,634 | 4,50 | 11 | 13,90 | 0,30 |
| A07IS375 | 3,35 | 2,73 | 3,61 | 0,659 | 4,73 | 12 | 14,90 | 0,33 |

* Il numero dei gradini comprende la piattaforma