




## T-CHARGE 12 EVO 6V/12V

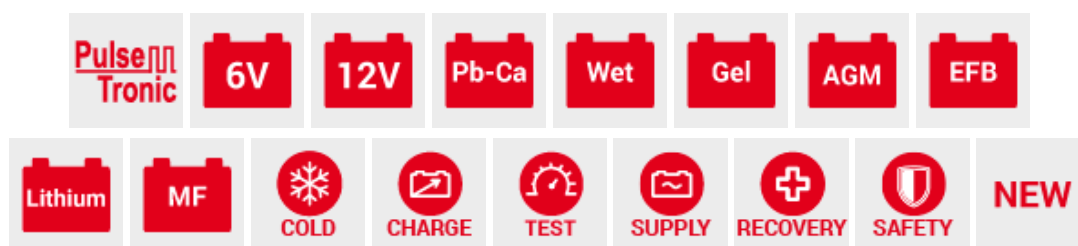

### Panoramica

#### T-CHARGE 12 EVO 6V/12V

cod. 807578

Caricabatterie, mantenitore di carica e tester elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li a 6/12V con schermo lcd.

Programmi di carica e mantenimento in Pulse Tronic dedicati alla tecnologia della batteria selezionata. Funzione avanzata per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature. L'attivazione della funzione RECOVERY permette il ripristino delle batterie solfatate. Effettua il test dell'alternatore e della batteria del veicolo. E' una fonte di alimentazione continua e affidabile durante i cambi batteria. Utilizzo semplificato ed immediata visualizzazione dei parametri grazie allo schermo lcd.

Caratteristiche:

- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic in base alla tecnologia della batteria selezionata;
- Funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature;
- Funzione RECOVERY per il recupero di batterie solfatate;
- Funzione TEST batteria, avviamento e alternatore;
- Funzione SUPPLY per l'alimentazione stabile durante i cambi batteria;
- Schermo LCD;
- Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.

Completo di cavo con pinze e cavo con occhielli.



1 PH 230V



BARCA



MARCATURA CE



MOTO



TRATTORE



CERTIFICAZIONE EAC



AUTO



VAN

### Dati tecnici



## T-CHARGE 12 EVO 6V/12V

|                        |                                     |                        |                                            |                 |                                    |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>CODE</b>            | CODICE 807578                       | <b>A<sub>EN</sub></b>  | CORRENTE DI CARICA EN60335-2-29<br>1 / 4 A |                 | DIMENSIONI 17 x 6,5 x 3,5 cm       |
| <b>V<sub>1PH</sub></b> | TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V     | <b>C<sub>MIN</sub></b> | CAPACITA NOM. RIF. MIN. 2 A                |                 | PESO 0,6 kg                        |
| <b>F</b>               | FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz        | <b>C<sub>MAX</sub></b> | CAPACITA NOM. RIF. MAX 70 Ah               | <b>BAR CODE</b> | CODICE EAN 800489798199 4          |
| <b>P</b>               | POTENZA ASSORBITA IN CARICA 55 W    |                        | POSIZIONI DI REGOLAZIONE<br>AUTOMATIC      |                 | PEZZI / PALLET 432 pz/pallet       |
|                        | TENSIONE DI CARICA 6 / 12 V         | <b>IP</b>              | GRADO DI PROTEZIONE IP65                   |                 | PEZZI / PALLET - B 288 pz/pallet B |
| <b>A<sub>EFF</sub></b> | CORRENTE DI CARICA EFFICACE 1 / 4 A |                        |                                            |                 |                                    |