


Circolari Serie 4000-6000 (D 180-250) per Mola

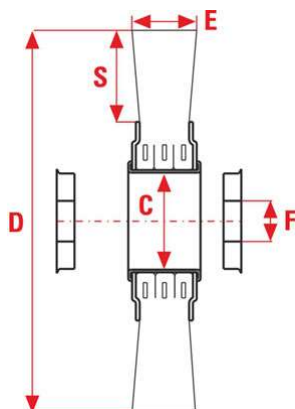

Spazzole circolari in filo d'acciaio ondulato ad alta resistenza e ad altissima densità di filamento. La Serie 6000 presenta a parità di diametro il 40% di filamenti in più.

Applicazioni: Sbavatura, satinatura e lucidatura di superfici di ogni materiale e forma. Adatte per un impiego industriale.

D	ART	E	S	C	F	Ømm	FILO	MAX RPM	Box	REF
180	4182	25	47	38	KIT mm	0,35	Acciaio	6000	6	67
180	4183	27	47	38	KIT mm	0,35	Acciaio	6000	6	68
180	4183	27	47	38	KIT mm	0,5	Acciaio	6000	6	69
180	4183	27	47	38	KIT mm	0,3	Inox	6000	6	917
180	6183	25	30	58	KIT mm	0,35	Acciaio	6000	6	71
200	4202	23	47	38	KIT mm	0,35	Acciaio	6000	6	72
200	4202	23	47	38	KIT inch	0,35	Acciaio	6000	6	9072
200	4203	29	47	38	KIT mm	0,2	Acciaio	6000	6	73
200	4203	29	47	38	KIT mm	0,35	Acciaio	6000	6	74
200	4203	29	47	38	KIT inch	0,35	Acciaio	6000	6	9074

D	ART	E	S	C	F	Ømm	FILO	MAX RPM	Box	REF
200	4203	29	47	38	KIT mm	0,5	Acciaio	6000	6	75
200	4203	29	47	38	KIT mm	0,3	Inox	6000	6	921
200	*4203 sup	29	47	38	KIT mm	0,3	Inox	6000	6	997
200	4203	29	47	38	KIT mm	0,3	Ottone	6000	6	77
200	4204	36	47	38	KIT mm	0,35	Acciaio	6000	6	78
200	6203	30	40	58	KIT mm	0,35	Acciaio	6000	6	79
200	6203	30	40	58	KIT mm	0,5	Acciaio	6000	6	80
200	6203	30	40	58	KIT mm	0,3	Inox	6000	6	922
250	6253	30	65	58	KIT mm	0,35	Acciaio	6000	2	82
250	6253	30	65	58	KIT mm	0,5	Acciaio	6000	2	83
250	6253	30	65	58	KIT mm	0,3	Inox	6000	2	923
250	6254	42	65	58	KIT mm	0,35	Acciaio	6000	2	85