SHOCK ABSORBER ROPE

CORDINO

Ref. 5030106

CONSTRUCTION, TOWERS/INDUSTRY, ROOFS

Cordini costruiti con corda statica in poliammide da 10.5 mm: anima interna con calza esterna per una robustezza e una resistenza all'usura incomparabile.
Equipaggiati con l'assorbitore di energia art.2029. Sistema di cucitura e protezione delle asole in corda incredibilmente compatto e robusto.
Certificati per uso orizzontale su spigolo vivo (r≥ 0.5 mm).

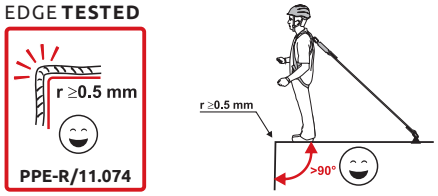

Certificati per uso orizzontale su spigolo

SINGLE + 0981 + 2017 190 cm

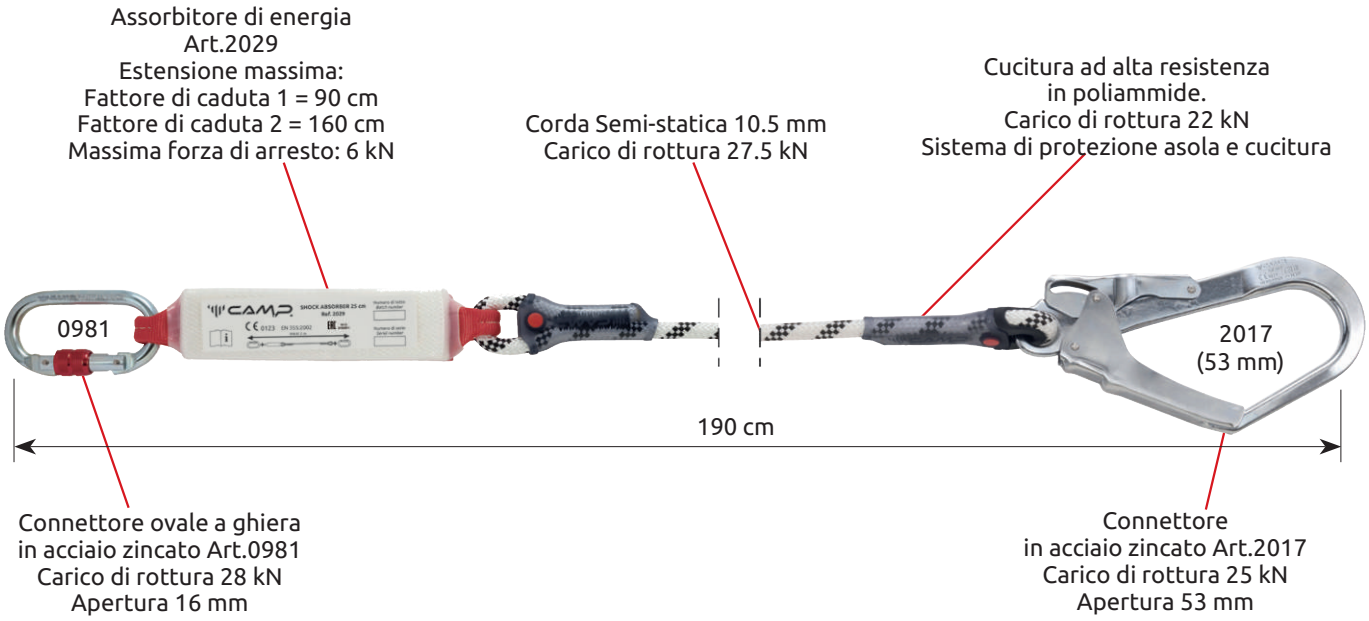

Art.	Descrizione articolo	Peso	Carico di rottura	Carico lavoro Max	CE	r ≥0.5 mm
		g	kN	kg	EN 355	PPE-R/11.074
5030106	SHOCK ABSORBER ROPE SINGLE + 0981 + 2017 190 cm	1020	15	100	•	•