



234 1/2 X

Chiavi a bussola con profilo esagono speciale X-Grip per viti con esagono incassato



DATI TECNICI

- Profilo esclusivo per esagoni incassati: permette di fare presa su esagoni incassati intatti o completamente danneggiati
- Acciaio speciale altamente legato
- Esecuzione cromata

NORMATIVE



- ISO 1174-1



234 1/2 X

Chiavi a bussola con profilo esagono speciale X-Grip per viti con esagono incassato

DISEGNO

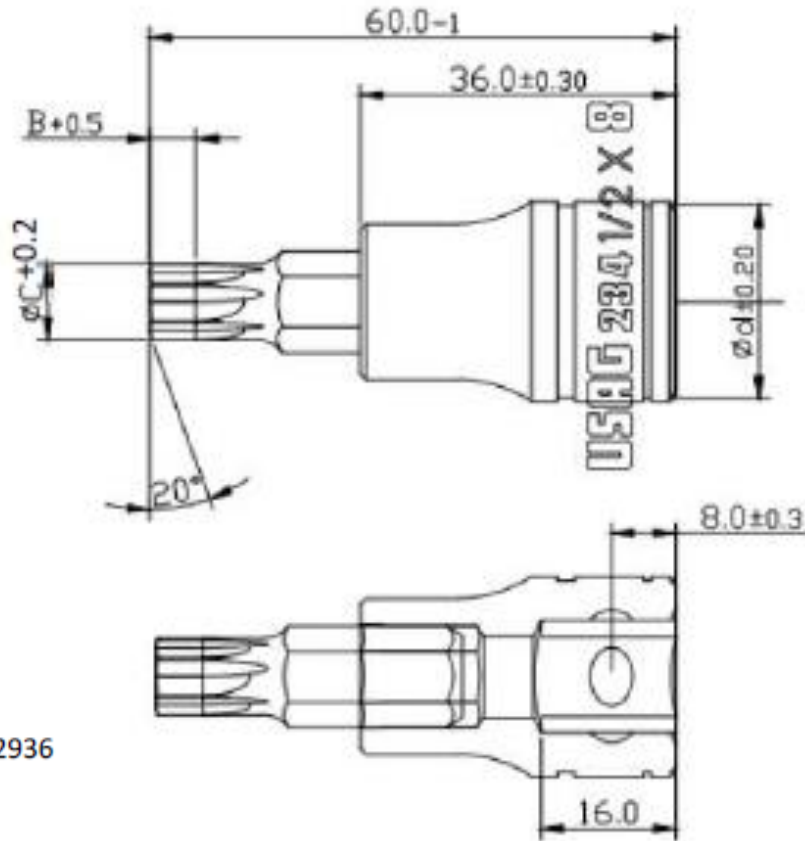

* tolleranza secondo ISO2936

TABELLA DISEGNO

Codice	n°x b mm	L mm	B	C	ØD1	S	S1	Peso gr	Durezza HRC	Durezza HRC
U02342105	5x22	60	4,00	5,90	22,90	5,00	5,65	71	55÷59 Inserto	35÷40 Bussola
U02342106	6x22	60	4,25	7,20		6,00	6,90	72		
U02342108	8x22	60	5,50	9,40		8,00	9,15	74		
U02342110	10x22	60	6,50	11,70		10,00	11,50	94		
U02342112	12x22	60	7,50	14,05	23,90	12,00	13,85	119	55÷59 Inserto	35÷40 Bussola
U02342114	14x22	60	8,50	16,40	24,90	14,00	16,00	138		
U02342117	17x22	60	9,00	19,90	27,90	17,00	19,50	174		
U02342119	19x22	60	9,50	22,25		19,00	21,85	184		



234 1/2 X


Chiavi a bussola con profilo esagono speciale X-Grip per viti con esagono incassato

MATERIALI

Acciaio: 8660 / 50BV30

CONFEZIONAMENTO

- Busta di plastica

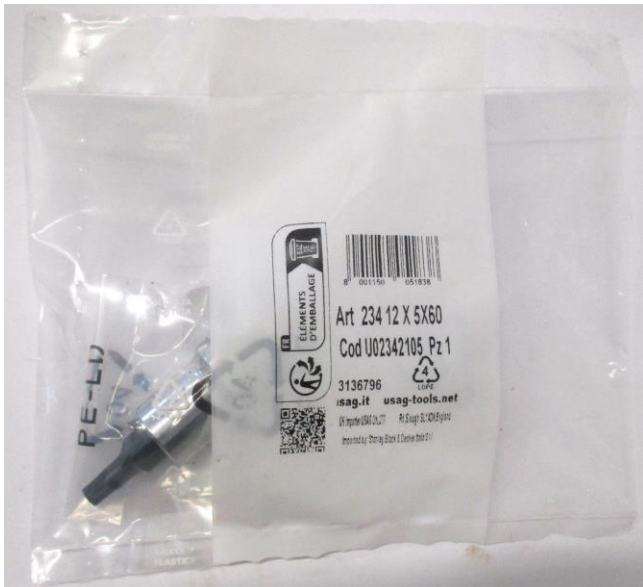

Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England